




ECHAFAUDAGE OMEGA III

CATALOGUE D'ÉLÉMENTS

Atteignez le sommet en
toute sécurité avec **OMEGA**



 **ECHAFAUDAGE**

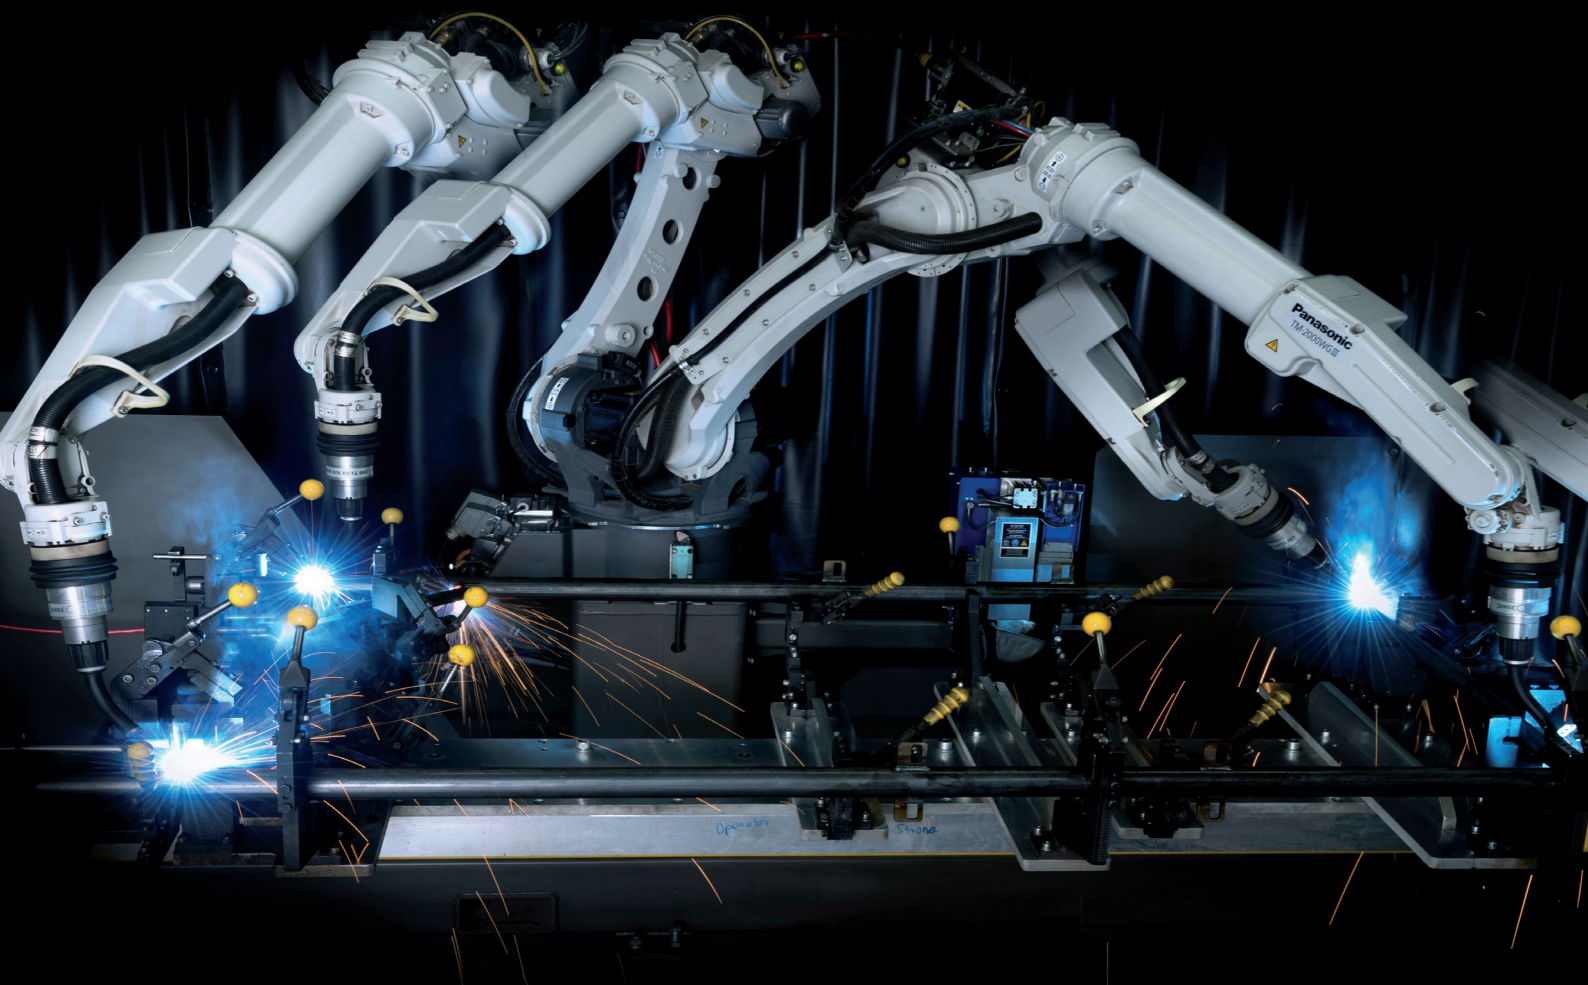



OMEGA

OMEGA Rusztowania Sp.z.o.o.

ul. Sokołowska 28, 36-100 Kolbuszowa

tel. +48 17 227 50 72,

+48 17 227 36 73, +48 17 744 46 00,

fax +48 17 227 36 72

e-mail: biuro@omega-rusztowania.pl

www.omega-rusztowania.pl

1

**CADRE EN ACIER 73**

- Tubes acier Ø 48,3 mm, galvanisé à chaud
- Profilé U pour l'accrochage des planchers

Hauteur (m)	Largeur (m)	Poids (kg)	Article N°
2,00	0,73	10,0	091200
1,50	0,73	12,5	091150
1,00	0,73	17,5	091100
0,66	0,73	20,0	091066

2

**CADRE EN ALUMINIUM 73**

- Tubes aluminium Ø 48,3 mm
- Profilé U pour l'accrochage des planchers
- Faible poids avec haute résistance

Hauteur (m)	Largeur (m)	Poids (kg)	Article N°
0,66	0,73	4,0	191200
1,00	0,73	6,5	191100
2,00	0,73	9,5	191066

3

**CADRE EN ACIER 1,09**

- Tubes acier Ø 48,3 mm, galvanisé à chaud
- Profilé U pour l'accrochage des planchers

Hauteur (m)	Largeur (m)	Poids (kg)	Article N°
0,66	1,09	14,0	291200
1,00	1,09	16,0	291150
1,50	1,09	17,5	291100
2,00	1,09	24,5	291066

4

**CADRE EN ACIER 0,36**

- Tubes acier Ø 48,3 mm, galvanisé à chaud
- Profilé U pour l'accrochage d'un plancher

Hauteur (m)	Largeur (m)	Poids (kg)	Article N°
0,66	0,36	8,0	391200
1,00	0,36	9,5	391100
2,00	0,36	17,0	391066

5

**CADRE EN ACIER "K"**

- Tubes acier Ø 48,3 mm
- galvanisé à chaud
- Permet de contourner les débords de toiture et les saillies du bâtiment

Hauteur (m)	Largeur (m)	Poids (kg)	Article N°
2,00	1,09	20,0	491073
2,00	0,73	22,0	491109

6

**CADRE PASSAGE PIÉTONS**

- Tubes acier Ø 48,3 mm
- galvanisé à chaud
- Permet la circulation du public en toute sécurité sous l'échafaudage

Hauteur (m)	Largeur (m)	Poids (kg)	Article N°
2,20	1,50	31,0	591220

1



PLANCHER TRAPPE ALU/BOIS

- Contreplaqué en bois étanche
- Avec échelle aluminium intégrée

Hauteur (m)	Largeur (m)	Poids (kg)	Article N°
2,57	0,61	25,0	190257
3,07	0,61	22,0	190307

2



ÉCHELLE D'ÉTAGE

- aluminium

Hauteur (m)	Largeur (m)	Poids (kg)	Article N°
2,00	0,40	4,5	021217


ÉCHELLE D'ÉTAGE

- acier

Hauteur (m)	Largeur (m)	Poids (kg)	Article N°
2,00	0,40	8,0	021218

PLANCHERS

1

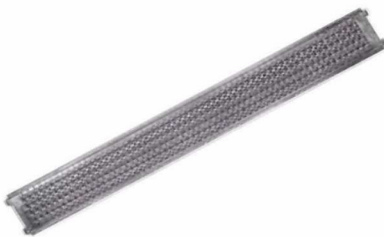

PLANCHER EN ACIER

- Acier galvanisé à chaud
- Surface antidérapante et sûre grâce à une perforation prononcée
- Extrêmement robuste

Hauteur (m)	Largeur (m)	Poids (kg)	Article N°
0,73	0,32	6,0	091073
1,09	0,32	8,0	091109
1,57	0,32	11,0	091157
2,07	0,32	15,0	091207
2,57	0,32	19,0	091257
3,07	0,32	22,0	091307

2



PLANCHER ALU/BOIS

- Léger et robuste
- Contreplaqué en bois étanche

Hauteur (m)	Largeur (m)	Poids (kg)	Article N°
1,57	0,61	12,0	281157
2,07	0,61	16,0	281207
2,57	0,61	17,0	281257
3,07	0,61	21,0	281307

1




ESCALIERS

- aluminium

Hauteur (m)	Largeur (m)	Poids (kg)	Article N°
3,25	0,60	23,0	690300

2



GARDE-CORPS EXTÉRIEUR D'ESCALIER

- aluminium

Hauteur (m)	Largeur (m)	Poids (kg)	Article N°
3,25	-	16,0	690301

GARDE-CORPS INTERIEUR-ESCALIER

- aluminium

Hauteur (m)	Largeur (m)	Poids (kg)	Article N°
-	-	11,5	690302

3



SUPPORT PLANCHER DE DÉPART

- Acier galvanisé à chaud
- Élément de départ pour mise en place d'une volée d'escalier

Hauteur (m)	Largeur (m)	Poids (kg)	Article N°
-	0,73	5,0	790073



SUPPORT PLANCHER INTERMÉDIAIRE

- Permet la mise en place d'un plancher à un niveau intermédiaire

Hauteur (m)	Largeur (m)	Poids (kg)	Article N°
-	0,73	2,5	791073
-	1,09	4,5	791109

1	DIAGONALE	Travée (m)	Largeur (m)	Poids (kg)	Article N°
	• Tube acier Ø 48,3	2,07	-	8,0	192207
	• galvanisé à chaud	2,57	-	10,0	192257
	• Avec demi-collier orientable à clavette	3,07	-	12,0	192307
	• Permet le contreventement vertical et le réglage de l'aplomb de l'échafaudage				

SOCLES VÉRIN


3	SOCLE RÉGLABLE	Hauteur (m)	Largeur (m)	Poids (kg)	Article N°
	• Tige filetée	0,50	-	3,1	053050
	• Embase 150 x 150 mm	0,60	-	3,3	053060
	• Pour mise à niveau de l'échafaudage	0,78	-	3,9	053078
	• Pour mise à niveau de l'échafaudage en cas de différence de hauteur du sol	1,00	-	4,5	053100

4	SOCLE RÉGLABLE ORIENTABLE	Hauteur (m)	Largeur (m)	Poids (kg)	Article N°
	• Pour mise à niveau de l'échafaudage en cas de différence de hauteur du sol	0,50	-	3,1	054050
	• Des renforts d'échafaudage supplémentaires au point de base dans le sens longitudinal sont nécessaires				

5	TUBE DE COMPENSATION	Hauteur (m)	Largeur (m)	Poids (kg)	Article N°
	• Acier galvanisé à chaud	1,80	-	8,2	031180
	• Ajustement de la hauteur 10 x 0,10 m = 1,00 m de réglage				
	• Pour rattraper de grande hauteur				
	• Contreventement d'échafaudage supplémentaire requis à la base				

1		LISSE • Tube acier Ø 38,00 mm • galvanisé à chaud	Hauteur (m) Largeur (m) Poids (kg) Article N°			
			0,73	-	2,0	096073
			1,09	-	3,0	096109
			1,57	-	4,0	096157
			2,07	-	5,0	096207
			2,57	-	6,0	096257
			3,07	-	7,0	096307

2		COLLIER GARDE-CORPS • Permet la mise en place de garde-corps au niveau intérieur de l'échafaudage	Hauteur (m) Largeur (m) Poids (kg) Article N°			
			SW22	-	1,2	890022

3		DOUBLE GARDE-CORPS FRONTAL • Tube acier Ø 33,7 et 26,9 mm, galvanisé à chaud • Permet la protection frontale de l'échafaudage	Hauteur (m) Largeur (m) Poids (kg) Article N°			
			0,73	-	3,0	098073
			1,09	-	4,0	098109

4		PLINTHE • S'accroche dans les ergots des cadres ou colliers plinthes et permet une protection latérale complète	Hauteur (m) Largeur (m) Poids (kg) Article N°			
			1,09	0,15	3,5	097109
			1,57	0,15	4,0	097157
			2,07	0,15	5,0	097207
			2,57	0,15	6,5	097257
			3,07	0,15	7,5	097307

5		PLINTHE D'EXTRÉMITÉ • Pour la protection latérale	Hauteur (m) Largeur (m) Poids (kg) Article N°			
			0,73	0,15	1,5	197073
			1,09	0,15	2,0	197109

1



CADRE D'EXTRÉMITÉ ACIER

- Tube acier Ø 48,3 mm, galvanisé à chaud,
- Protection latérale au dernier niveau et anti-soulèvement du plancher,
- La sécurisation contre le levage se fait par des goupilles

Hauteur (m)	Largeur (m)	Poids (kg)	Article N°
1,00	0,73	13,0	099073
1,00	1,09	15,0	099109

2



POTEAU GARDE-CORPS

- Tube acier Ø 48,3 mm, galvanisé à chaud
- Anti-soulèvement du plancher au dernier niveau

Hauteur (m)	Largeur (m)	Poids (kg)	Article N°
1,00	0,73	7,0	093073
1,00	1,09	9,0	093109

3



SUPPORT GARDE-CORPS INTÉRIEUR

- Acier, galvanisé à chaud
- Permet la fixation de deux lisses et l'accrochage d'une plinthe au niveau intérieur du cadre

Hauteur (m)	Largeur (m)	Poids (kg)	Article N°
1,0	-	4,8	093000

5




POTEAU GARDE-CORPS 2,00 M

- Avec goujon de liaison et anti-soulèvement du plancher

Hauteur (m)	Largeur (m)	Poids (kg)	Article N°
2,00	-	8,0	293200

6

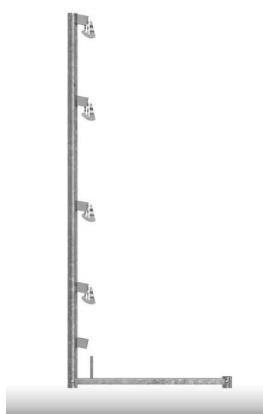

SUPPORT FILET DE PROTECTION

- Utilisation avec un filet couvreur pour protection anti-chutes au niveau du toit

Hauteur (m)	Largeur (m)	Poids (kg)	Article N°
2,00	0,73	11,00	990073
2,00	1,09	14,00	990109

ÉLÉMENTS SUPPLÉMENTAIRES



ROUE DE GUIDAGE RÉGLABLE

- Niveau réglable grâce à la tige filetée,
- Roue avec frein de blocage

Hauteur (m)	Largeur (m)	Poids (kg)	Article N°
		8,50	055001



2



GOUPILLE DE SÉCURITÉ

- Sécurité anti-soulèvement

Hauteur (m)	Largeur (m)	Poids (kg)	Article N°
-	-	0,15	ZZRP

1		CONSOLE AVEC GOUJON DE LIAISON 0,36 M • Acier galvanisé à chaud • Avec goujon de liaison	<table> <tr> <th>Hauteur (m)</th><th>Largeur (m)</th><th>Poids (kg)</th><th>Article N°</th></tr> <tr> <td>-</td><td>0,36</td><td>3,5</td><td>990036</td></tr> </table>	Hauteur (m)	Largeur (m)	Poids (kg)	Article N°	-	0,36	3,5	990036				
Hauteur (m)	Largeur (m)	Poids (kg)	Article N°												
-	0,36	3,5	990036												
2		CONSOLE AVEC GOUJON DE LIAISON 0,73 M • Acier galvanisé à chaud • Avec goujon de liaison	<table> <tr> <th>Hauteur (m)</th><th>Largeur (m)</th><th>Poids (kg)</th><th>Article N°</th></tr> <tr> <td>-</td><td>0,73</td><td>6,0</td><td>990073</td></tr> </table>	Hauteur (m)	Largeur (m)	Poids (kg)	Article N°	-	0,73	6,0	990073				
Hauteur (m)	Largeur (m)	Poids (kg)	Article N°												
-	0,73	6,0	990073												
3		CONSOLE POUR CADRE 0,73 M • Avec deux demi-colliers • Pour créer des saillies d'échafaudage	<table> <tr> <th>Hauteur (m)</th><th>Largeur (m)</th><th>Poids (kg)</th><th>Article N°</th></tr> <tr> <td>-</td><td>0,73</td><td>10,0</td><td>991073</td></tr> </table>	Hauteur (m)	Largeur (m)	Poids (kg)	Article N°	-	0,73	10,0	991073				
Hauteur (m)	Largeur (m)	Poids (kg)	Article N°												
-	0,73	10,0	991073												
4		CONSOLE AVEC GOUJON DE LIAISON 1,09 M • Avec demi-collier • Avec goujon de liaison • Installation uniquement avec diagonale de renfort	<table> <tr> <th>Hauteur (m)</th><th>Largeur (m)</th><th>Poids (kg)</th><th>Article N°</th></tr> <tr> <td>-</td><td>1,09</td><td>7,0</td><td>991109</td></tr> </table>	Hauteur (m)	Largeur (m)	Poids (kg)	Article N°	-	1,09	7,0	991109				
Hauteur (m)	Largeur (m)	Poids (kg)	Article N°												
-	1,09	7,0	991109												
5		DIAGONALE DE RENFORT • Avec deux demi-collier • Permet le renfort d'un cadre ou d'une console	<table> <tr> <th>Hauteur (m)</th><th>Largeur (m)</th><th>Poids (kg)</th><th>Article N°</th></tr> <tr> <td>1,77</td><td>-</td><td>6,5</td><td>990177</td></tr> <tr> <td>1,95</td><td>-</td><td>7,5</td><td>990175</td></tr> </table>	Hauteur (m)	Largeur (m)	Poids (kg)	Article N°	1,77	-	6,5	990177	1,95	-	7,5	990175
Hauteur (m)	Largeur (m)	Poids (kg)	Article N°												
1,77	-	6,5	990177												
1,95	-	7,5	990175												

1



TUBE D'AMARRAGE

- Tube acier Ø 48,3mm, galvanisé à chaud,
- Fixation avec un collier fixe pour les courts,
- Fixation avec deux colliers fixes pour les longs

Hauteur (m)	Largeur (m)	Poids (kg)	Article N°
0,30	-	1,7	056030
0,40	-	1,9	056040
0,50	-	2,3	056050
0,60	-	2,6	056060
1,00	-	3,9	056100
1,30	-	4,9	056130
1,50	-	5,7	056150

2



COLLIER FIXE

- Conception robuste
- Pour le raccordement à angle droit de tubes de Ø 48,3 mm

Hauteur (m)	Largeur (m)	Poids (kg)	Article N°
SW22	-	1,20	050101

3



COLLIER ORIENTABLE

- Conception robuste
- Pour tout raccordement de tubes de Ø 48,3 mm

Hauteur (m)	Largeur (m)	Poids (kg)	Article N°
SW22	-	1,40	050103

4



PITON D'AMARRAGE

- Galvanise

Hauteur (m)	Largeur (m)	Poids (kg)	Article N°
0,08	-	0,155	057080
0,12	-	0,175	057120
0,16	-	0,210	057160
0,19	-	0,235	057190
0,23	-	0,265	057230
0,30	-	0,364	057300

5



CHEVILLE NYLON

- do śrub oczkowych.

Hauteur (m)	Largeur (m)	Poids (kg)	Article N°
0,08	-	0,007	057400

6



BOUCHON CHEVILLE

- Pour piton d'amarrage

Hauteur (m)	Largeur (m)	Poids (kg)	Article N°
-	-	0,003	038000



OMEGA Echafaudage

533 Rue Jacqueline Auriol, 59552 Lambres-lez-Douai, France

tel. + 33 6 67 69 35 36,

e-mail: office@omega-echafaudage.fr

www.omega-echafaudage.fr

